

QT360SI Frostfree, en 60 cm bred kyl/frys som integreras med snickeriluckor vilka monteras Door-on-Door. Skåpet behöver en nisch på 60 cm och ska inte placeras i snickeriskåp. Energiklass A.

En kyl/frys med härdade glashyllor, flaskhylla, två grönsakslådor och dörrfack i transparent plast i kyldelen.

Frysdörren dras ut som en låda, där den nedre större korgen automatiskt följer med samt en låda på skenor.

På LCD-displayen finns temperaturinställningar, Ecofunktion, barnlås, snabbkylningsfunktion, snabbinfrysning, ljud/ljuslarm som varnar vid för hög temperatur alt.öppen dörr.

Frysdelen kan användas separat men inte kyldelen.

Superkabinett - extra starkt med metallrygg.

QT360SI levereras högerhängt och går att hänga om till vänsterhängt.

Panelbild samt intallationsanvisningar sid.2



Teknisk Data

Installation :	Fristående
Färg :	Vit
Design Dörr :	Rak
Produktmått H/B/D, mm: 2075/595/561	
Nischmått H/B/D, mm : 2080/600/565	
Distans till sidovägg, exkl. trälucka + handtag, mm :	50

Utrustning kyldel

Typ av hylla :	Härdat Glas
Antal hyllor :	3
Hylla över grönsakslåda :	1
Halvbred grönsakslåda :	2
Flaskhylla :	Ja
Dörrfack: smörfack, 1 flaskhållare, 3 helfack	
Snabbkylning :	Ja
Belysning kyl :	Invändig, LED

Utrustning frysdel

Antal fryslådor :	2 korgar (1 automatisk)
-------------------	-------------------------

Funktion

Antal kompressorer :	1
Termometer :	Elektronisk, Digital
Temperaturlarm :	Ljus och ljudlarm
Dörrlarm :	Ljus och ljudlarm
Styrning av infrysningsautomatik :	Tryckknapp med automatisk återgång
Dörrhängning :	Höger och omhängbar

Prestanda enligt EU-norm

Energieffektivitetsklass. A-G :	A
Energiförbrukning, kWh/ år :	352
Energiförbrukning, kWh/dygn :	0.964
Netto volym kyl / liter :	248
Netto volym frys, liter :	90
Avfrostning kyl :	Automatisk
Avfrostning frys :	Automatisk
Säkerhet vid strömavbrott, tim :	30
Infrysningkapacitet, kg/dygn :	8
Omgivningstemperatur, min °C :	10
Ljudnivå, IEC 704-3, dB(A) :	42

Installation

Spänning, V :	230
Anslutningseffekt, W :	110
Säkring, A :	10
Sladdlängd m stickpropp, m :	2.6
Nettovikt, kg :	83


Produktnummer :	924 365 340
EAN-kod :	7392442055766

Modell/PNC: / 924365320

QT360SI Slot in



Kontrollpanel

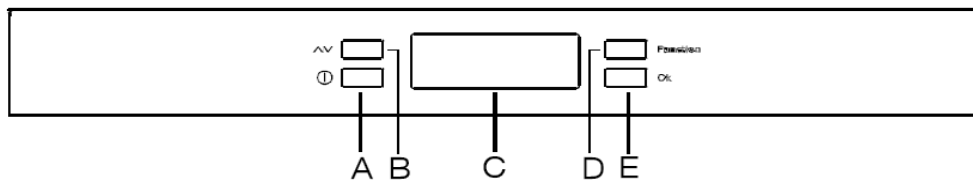

- A - Strömbrytare för skåpet
- B - Temperaturväljare
- C - Temperatur- och funktionsdisplay
- D - Funktionsväljare
- E - Kvitteringsknapp

Display




- | | | | |
|--|---|--|--|
| | indikerar drift av aktuell skåpsdel | | indikerar att barnlåsfunktionen är aktiv |
| | temperaturdisplayen visar aktuell temperatur för aktuell skåpsdel | | indikerar att timerfunktionen är aktiv |
| | blinker vid inställning gällande aktuell skåpsdel | | indikerar att shoppingfunktionen är aktiv |
| | indikerar att temperaturalarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts | | indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv |
| | indikerar att temperaturdisplayen visar rumstemperaturen | | indikerar att infrysningsfunktionen är aktiv |
| | positiv temperaturindikator | | indikerar att Eco-funktionen är aktiv |
| | negativ temperaturindikator | | |
| | temperaturindikator | | |

QT360SI Slot in


Installationsföreslag




COMBI/SINGEL



SINGEL SKÅP




COMBI PAR SKÅP



SINGEL PAR SKÅP











COMBI KÖ SKÅP




SINGEL KÖ SKÅP

Infästning hölje 4 sidor

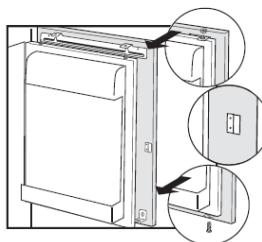

QT360SI Slot in


COMBISKÅP

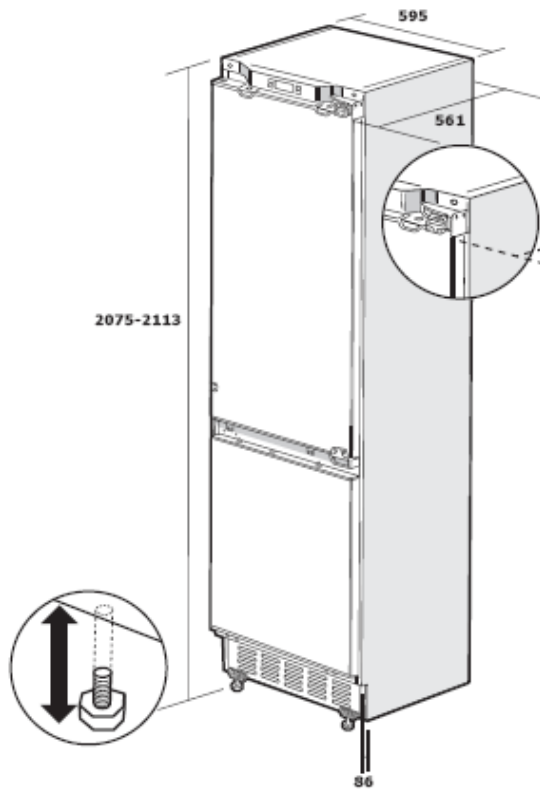

Min höjd på snickeriluckorna för Kyl/frys
Kyl dörr 1220 mm, frysdörr 695 mm

INSTALLATION COMBISKÅP

SINGEL

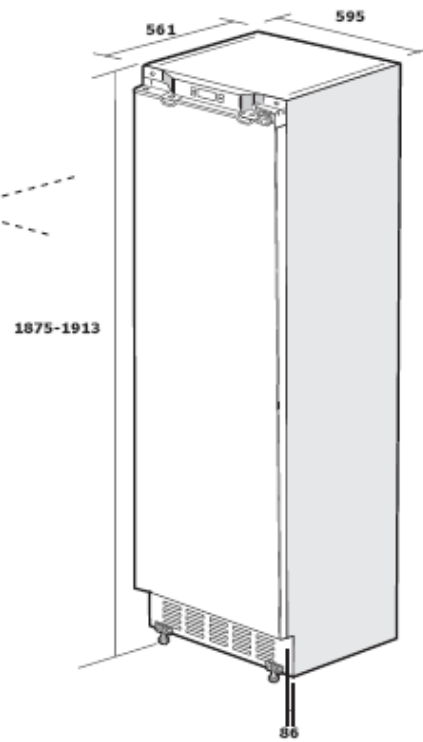

Min höjd på snickeriluckan för kyl resp. frys 1724mm

INSTALLATION SINGELSKÅP

