

Husqvarna

Electrolux

Kylskåp

QR2619FX

Diamant Perfektion QR2619FX i rostfritt med AntiFingerprint är en kyl med kolsyrat alternativt kallt vatten som tas i en dispenser i dörren.

QR2619FX med långsgående rörhandtag har DME+, dynamisk kylning – den kalla luften fördelas jämnt i hela skåpet. Temperaturen är elektroniskt styrd och temperatur-skillnaden i olika delar i skåpet är ca 1°C. Skåpet är också försett med ett kolfilter -Taste Guard, som reducerar förekomsten av dålig lukt, samt Action Cool/Quick Chill för snabb nedkylning av mat och flaskor/burkar .

Toppanelen är försedd med digital temperaturvisning och inställning av kyla. ActionCool och ljus/ljudlarm vid öppen dörr och ljuslarm vid för hög temperatur. Superkabinett - extra stark med metallrygg.

QR2619FX är vänsterhängt, går ej att hänga om.
Finns även högerhängt.
Finns också i vitt och svart.
Kombineras med Kristall Perfektion QT3549FX.



Teknisk Data

Installation : Fristående
Färg : Svart m rostfri dörr
Design Dörr : Välvd rak
Produktmått H/B/D, mm: 1800/595/650
Nischmått H/B/D, mm : 1875/600/625
Distans till sidovägg mm : 150

Utrustning

Typ av hylla : Härdat Glas
Antal hyllor : 2+3st ½djupa
Hylla över grönsakslåda : 1
Typ av grönsakslådor : Transparent plast
Stor grönsakslåda : 1
Dörrfack: 1 smörfack, 1 flaskhållare, 3 helfack

Funktion

Termometer : Elektronisk digital
Dörrlarm : Ljus, Ljud
Temperaturlarm : Ljus, Ljud
Snabbkylning : Ja
Belysning : Glödlampa
Dörrhängning : Vänster

Prestanda enligt EU-norm:

Energieffektivitetsklass, A-G : A
Energiförbrukning, kWh/år : 175
Energiförbrukning, kWh/dygn : 0.479
Netto volym, liter : 325
Avfrostning : Automatisk
Omgivningstemperatur, min, °C : 10
Ljudnivå, dB(A), IEC 704-3 : 40

Installation

Spänning, V : 230
Anslutningseffekt, W : 50
Säkring, A : 10
Sladdlängd m stickpropp, m : 2.6
Nettovikt, kg : 78

Produktnummer: 927 786 726

EAN kod: 7392442055469

Modell/PNC: QR2519FX / 927771346

Husqvarna

 Electrolux

QR2619FX Diamant Perfektion



Vattenslang 1,5 m med
3/4 " gänga medföljer.

OBS! Djupmättet på skåpet beroende
på vattenslangens placering.

1 kolsyrepatron räcker till ca 60-80 liter
vatten.

Vattenfiltret räcker ca 1 år eller 1000 liter
vatten

Kolsyrepatron köps via din återförsäljare,
Electrolux Servicebutik eller WWW-soda-
fresh.eu

Tillåtet vattentryck (för att säkerställa funktionen)

Systemets totalflöde kan variera med lokala vattenförhållanden och/eller vattentryck.


Lägsta tillåtna vattentryck:
2,5 bar (250kPa)

Rådfråga din installatör om
vattentrycket är under 2,5 bar

Högsta tillåtna vattentryck:
5 bar (500kPa)

Vid vattentryck över 5 bar
måste en reduceringsventil
monteras (kan anskaffas hos
Din fackhandlare)

Knappar och indikeringslampor (kontrollpanel)

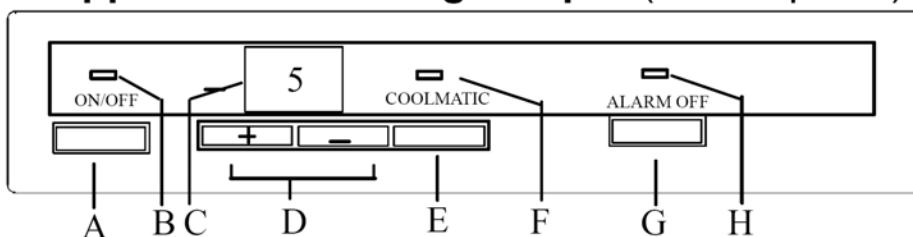

A. Strömbrytare för kylskåpet: Används för att starta och stänga av kylan.

B. Grön indikeringslampa: Lyser när kylan är i gång.

C. Temperaturfönster: Visar kylens medeltemperatur.

D. Temperaturväljare

E. Snabbkylningsknapp (COOLMATIC)


Används för att starta och stänga av snabbkylningen.

F. Gul indikeringslampa: Lyser när snabbkylningen är igång.

G. Avstängningsknapp för ljudlarm: Används för att stänga av ljudsignalen.

H. Röd varningslampa: Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.

Knappar och indikeringslampor (vattendispenser)

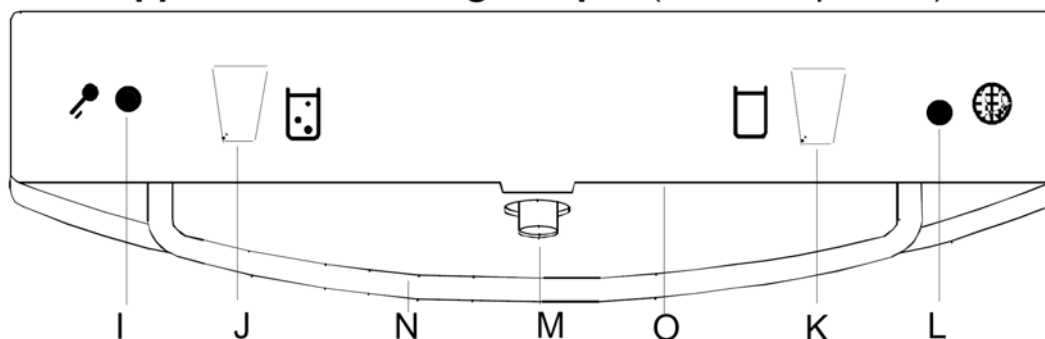

I. Gul indikeringslampa Lyser när låsfunktionen är aktiverad.

J. Knapp för kolsyrat vatten.

- Används för val av kolsyrat vatten.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen.

K. Knapp för vanligt vatten.

- Används för val av vanligt vatten.
- Tända/släcka bakgrundsbelysningen.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen
- Släcker indikeringslampan för vattenfilterbvt.

L. Gul indikeringslampa Lyser när vattenfiltret ska bytas.

M. Vattenutmatare Aktiveras när ett glas eller dylikt trycks uppåt mot luckan.

N. Lucka

O. Belysning