

Energisnål kondensumlare med både sensorstyrd och tidstyrd torkning. Sensorprogram Extratorrt och Skåptorr för bomull och syntet. Tidstyrd torkning 30 - 150 minuter. Kalluftning. Skrynkelskyddsgång efter programslut som motverkar skrynkling.

Indikeringslampor för programförlopp, och rengöring av kondensor, filter och töm vattenbehållaren. Tryckknappar för reducerad värmeeffekt och val av bomull eller syntet i tidstyrda program.

Trumma i förzinkat stål och reverserande för att motverka att plaggen snor ihop sig. Extra stor trumöppning för enklare hantering av tvättgodset. Kondensvattentank i sockeln.



**Tekniska Data:**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Torksystem :            | Kondens                          |
| Tidstyrd, minuter :     | 0-150                            |
| Funktioner knappar :    | Skontorkning, Start/Paus, Textil |
| Material i trumman :    | Förzinkad                        |
| Trumvolym, liter :      | 108                              |
| Reverserande trumgång : | Ja                               |
| Belysning i trumman :   | --                               |
| Volt, V :               | 230                              |
| Anslutningseffekt, W :  | 2350                             |
| Sladdlängd, m :         | 2                                |
| Produktmått H/B/D, mm:  | 850/600/610                      |
| Vikt netto, kg :        | 37.5                             |

Extra tillbehör : Avloppsslang, Mont-sats tvättpelare

Kapslingsklass IPX4

**Prestanda enligt EU-norm**

|   |       |
|---|-------|
| Energieffektivitetsklass, A-G :   | C     |
| Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW :                                | 3.8   |
| Energi skåptorr bomull vid 1400v/m, kW :                                | 3.3   |
| Energi stryktorr bomull vid 1000v/m, kW :                               | 3     |
| Energi stryktorr bomull vid 1400v/m, kW :                               | 2.4   |
| Energi skåptorr syntet vid 1200v/m, kW :                                | 1.35  |
| Kapacitet bomull, kg :  | 6     |
| Kapacitet syntet, kg :  | 3     |
| Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter :                              | 125   |
| Tid skåptorr bomull vid 1400v/m, minuter :                              | 110   |
| Tid stryktorr bomull vid 1000v/m, minuter :                             | 100   |
| Tid stryktorr bomull vid 1400v/m, minuter :                             | 80    |
| Tid skåptorr syntet vid 1200v/m, minuter :                              | 50    |
| Beräknad förbrukning per år för ett 4 personers hushåll, energi kW/år : | 302.5 |
| Buller enligt EN607043, dB(A) :   | 66    |


**Produktnummer: 916 094 513**  
**EAN kod: 5907580683607**

Denna produkt ersätter:

Modell/PNC: /

Eden\_DateCreated :

07/20/2007  
02:54:00

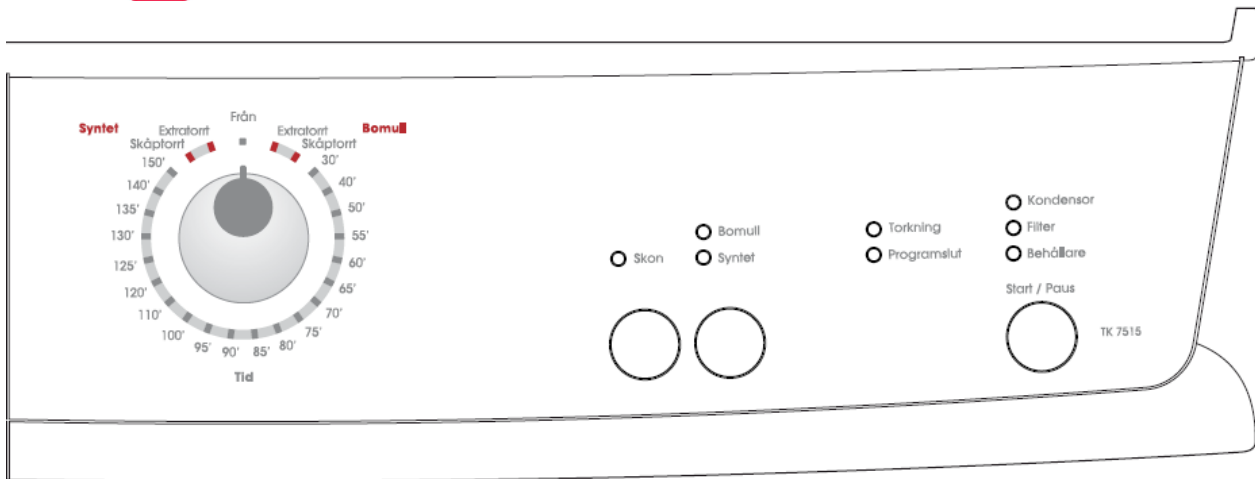

**Programvred** – för val av sensorstyrd torkning Skåpplort eller Extratorrt för bomull eller syntet. Eller tidstyrd torkning mellan 30 – 150 minuter.

**Tryckknapp** – skonprogram med lägre värmeeffekt för syntet och ömtåliga plagg.

**Tryckknapp** – för val av bomull eller syntetprogram vid tidstyrd torkning.

**Signallampor** – för programförlopp torkning och programslut.

**Signallampor** – för rengör kondensor och filter och att vattenbehållaren bör tömmas.

**Tryckknapp** – för start av valt program eller återstart när luckan öppnats.